



# DISCONNEXION

## TECH. PISCINE - FONTAINERIE

6

### Programme 2026

Nos prix sont sujets à fluctuation. Nous vous recommandons de nous consulter avant l'établissement d'une offre.



#### TECHNIQUE DE PISCINE

- 2 ⇒ **E.PRO** Pompes de piscine à variateur
- 3 ⇒ **EUROSWIM** Pompes de piscine de jusqu'à 42 m³/h
- 4 ⇒ **EUROPRO** Pompes de piscine professionnelles jusqu'à 190 m³/h
- 5 ⇒ **NIAGARA** Pompes sans filtre, pour hydromassage, spas, balnéo
- 5 ⇒ **KARPA** Pompes pour nage à contre-courant
- 6 ⇒ **JETCOM SP** Pompes pour balais de piscine (auto-amorçantes)
- 6 ⇒ **EUROCOM SP** Pompes pour balais de piscine (NON auto-amorçantes)
- 7 ⇒ **ACTIVE SWITCH POOL** Centrale disconnecteur
- 7 ⇒ **AQUAPROF BASIC POOL** Centrale disconnecteur
- 8 ⇒ **DISCO 210-430-620-870** Disconnecteurs
- 9 ⇒ **ARTIK** Filtres pour piscine
- 9 ⇒ **TRITON** Filtres pour piscine
- 9 ⇒ **VERRE FILTRANT** Verre filtrant pour filtre piscine
- 10 ⇒ **F+B** Commandes programmeurs électromécaniques pour piscine
- 11 ⇒ **MAESTRO II** Système automatisé de gestion et contrôle piscine
- 12 ⇒ **REGUL** Pompes doseuses pour RedOx et pH
- 12 ⇒ **IC** Electrolyseurs de sel pour bassin jusqu'à 225 m³
- 13 ⇒ **TROPIC** Pompes à chaleur « PAC » pour bassin jusqu'à 90 m³
- 14 ⇒ **TRAITEMENT UVc** Descriptif de fonctionnement désinfection, purification, anti-algues
- 15 ⇒ **SUNEO** Traitement par ultraviolets UVc
- 15 ⇒ **LAMPE SUNEO** Lampes de rechange pour Suneo



#### DECORATION - FONTAINERIE

- 16 ⇒ **FOUNTAIN** Conception de fontaines
- 17 ⇒ **ACCESS FOUNTAIN** Accessoires pour la fontainerie
- 18 ⇒ **NOVAIR** Aérateurs pour bassin, étang et pisciculture
- 19 ⇒ **AQUA 3** Pompes pour bassin et fontaine jusqu'à 6 m³/h
- 20 ⇒ **NOVAPOND** Pompes de circulation adaptées pour un fonctionnement en continu
- 20 ⇒ **SYNCR** Pompes de circulation jusqu'à 16 m³/h
- 21 ⇒ **MULTI** Pompes de circulation jusqu'à 5.8 m³/h



# E.PRO

## POMPES DE PISCINE A VARIATEUR

### Plage d'utilisation:

Jusqu'à 42.6 m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 26 mètres  
Liquide pompé : eau propre ou légèrement sale avec corps solides en suspension, fibres longues ; eau particulièrement agressive avec forts pourcentages de chlore/brome et PHMB (polyhexaméthylène biguanide) ou eau traitée avec un processus de génération de chlore par électrolyse.

Température du liquide: jusqu'à 40°C


Température ambiante maximum: + 50°C

Pression maximum de service: 2.5 bars

Installation fixe en position horizontale

La E.PRO est une pompe pour la circulation et la filtration de l'eau des piscines résidentielles avec une électronique à asservissement par variateur et refroidi par le liquide pompé.

Panneau d'interface intuitif avec écran LCD et clavier pour faciliter la programmation. Mode de fonctionnement avec le contrôle de 8 vitesses ou du débit, le tout adapté aux différents types de piscine. Possibilité d'un contrôle à distance (par signal 0-10 V / 4-20 mA).

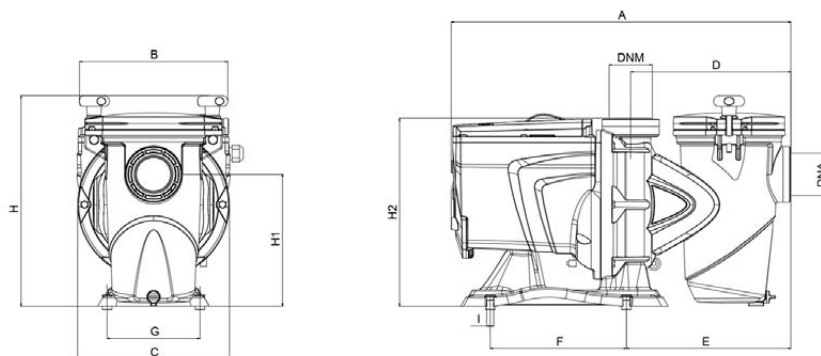

| Cotations en mm | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | H1  | H2  | I  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| E.PRO 150       | 550 | 242 | 245 | 259 | 266 | 220 | 150 | 346 | 217 | 309 | 11 |
| E.PRO 300       | 574 | 242 | 290 | 269 | 276 | 220 | 150 | 384 | 252 | 344 | 11 |

| Code article | Modèle    | Tension 50 Hz | KW Nom | Amp A | Ø DNA | Ø DNM | Poids kg | Débit M³/h => | 0    | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 27   | 30   | 35   | 40  | 42.6 |
|--------------|-----------|---------------|--------|-------|-------|-------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| DA604 003    | E.PRO 150 | 230 V         | 1.1    | 5.6   | 2"    | 2"    | 19.0     | H             | 15.9 | 15.7 | 15.1 | 13.4 | 10.9 | 9.3  | 7.9  | 6.3  |      |     |      |
| DA604 013    | E.PRO 300 | 230 V         | 1.9    | 10.0  | 2"    | 2"    | 21.3     | (M)           | 26.0 | 25.4 | 24.8 | 23.2 | 20.6 | 17.4 | 15.9 | 14.4 | 11.5 | 7.8 | 6.0  |



# EUROSWIM

## POMPES DE PISCINE



### Plage d'utilisation:

Jusqu'à 42 m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 22 mètres  
 Pour eaux de piscines privées et eaux agressives  
 Température du liquide: jusqu'à 60°C  
 Hauteur maximum d'aspiration: 2 mètres  
 Température ambiante maximum: + 50°C  
 Pression maximum de service: 2.5 bars  
 Installation fixe en position horizontale  
 Convient pour le traitement au sel et à l'eau de mer

- ◆ Panier préfiltre de très grande capacité
- ◆ Fermeture couvercle par système ¼ de tour
- ◆ Socle avec silentbloks
- ◆ Moteur silencieux: 53-64dBA



| Cotations en mm | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | H1  | H2  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EUROSWIM 50     | 536 | 242 | 242 | 257 | 265 | 220 | 150 | 351 | 222 | 314 |
| EUROSWIM 75     | 552 | 242 | 245 | 257 | 265 | 220 | 150 | 351 | 222 | 314 |
| EUROSWIM 100    | 552 | 242 | 245 | 257 | 265 | 220 | 150 | 351 | 222 | 314 |
| EUROSWIM 150    | 574 | 250 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 387 | 258 | 350 |
| EUROSWIM 200    | 648 | 250 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 387 | 258 | 350 |
| EUROSWIM 300    | 648 | 252 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 387 | 258 | 350 |

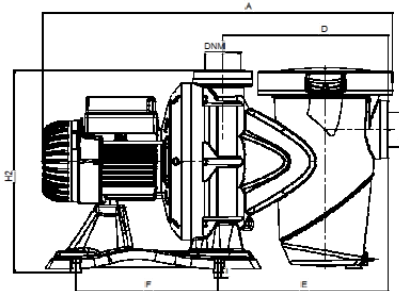

| Code<br>Article | Modèle         | Tension<br>50 Hz | KW<br>Nom | Amp<br>A | Ø<br>DNA | Ø<br>DNM | Poids<br>kg | Débit<br>M³/h<br>==> | 0    | 3    | 6    | 9    | 12   | 18   | 21   | 24   | 30   | 36   | 42  |
|-----------------|----------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|                 |                |                  |           |          |          |          |             |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| DA603 001       | EUROSWIM 50 M  | 230 V            | 0.33      | 4.2      | 2"       | 2"       | 16.0        | H<br>(M)             | 12.0 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 9.3  | 5.3  |      |      |      |      |     |
| DA603 003       | EUROSWIM 75 M  | 230 V            | 0.5       | 5.0      | 2"       | 2"       | 16.5        |                      | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 7.5  | 5.0  |      |      |      |     |
| DA603 004       | EUROSWIM 75 T  | 400 V            | 0.5       | 2.0      | 2"       | 2"       | 16.2        |                      | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 7.5  | 5.0  |      |      |      |     |
| DA603 005       | EUROSWIM 100 M | 230 V            | 0.75      | 6.3      | 2"       | 2"       | 17.4        |                      | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.2 | 13.1 | 10.0 | 7.8  | 5.6  |      |      |     |
| DA603 006       | EUROSWIM 100 T | 400 V            | 0.75      | 2.4      | 2"       | 2"       | 17.0        |                      | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.2 | 13.1 | 10.0 | 7.8  | 5.6  |      |      |     |
| DA603 007       | EUROSWIM 150 M | 230 V            | 1.1       | 7.0      | 2"       | 2"       | 22.0        |                      | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 12.4 | 11.1 | 8.3  | 5.3  |      |     |
| DA603 008       | EUROSWIM 150 T | 400 V            | 1.1       | 3.7      | 2"       | 2"       | 21.5        |                      | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 12.4 | 11.1 | 8.3  | 5.3  |      |     |
| DA603 009       | EUROSWIM 200 M | 230 V            | 1.5       | 8.6      | 2"       | 2"       | 23.5        |                      | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.0 | 14.1 | 12.8 | 9.0  | 4.0  |     |
| DA603 010       | EUROSWIM 200 T | 400 V            | 1.5       | 4.0      | 2"       | 2"       | 23.0        |                      | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.0 | 14.1 | 12.8 | 9.0  | 4.0  |     |
| DA603 011       | EUROSWIM 300 M | 230 V            | 2.2       | 12.0     | 2"       | 2"       | 24.5        |                      | 22.0 | 21.9 | 21.7 | 21.3 | 20.8 | 19.6 | 18.9 | 18.1 | 15.9 | 12.5 | 8.6 |
| DA603 012       | EUROSWIM 300 T | 400 V            | 2.2       | 5.0      | 2"       | 2"       | 24.0        |                      | 22.0 | 21.9 | 21.7 | 21.3 | 20.8 | 19.6 | 18.9 | 18.1 | 15.9 | 12.5 | 8.6 |

| Code article | Modèle           | Caractéristiques                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DA603 101    | RACCORD EUROSWIM | Raccord Union PVC fileté 2" - Ø63/50<br>Sortie femelle 63 et réducteur 50<br>A coller d'après le Ø de sortie de l'installation<br>Avec joint d'étanchéité sur le raccord mâle |





# EUROPRO

## POMPES DE PISCINE




### Plage d'utilisation:

Jusqu'à 190 m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 22 mètres  
 Pour eaux de piscines collectives et eaux agressives  
 Température du liquide: jusqu'à 40°C  
 Hauteur maximum d'aspiration: 2 mètres  
 Température ambiante maximum: + 40°C  
 Pression maximum de service: 2.5 bars  
 Installation fixe en position horizontale  
 Convient pour le traitement au sel et à l'eau de mer

- ◆ Panier pré-filtre de très grande capacité
- ◆ Fermeture couvercle par système baïonnette
- ◆ Socle avec silentbloks
- ◆ Moteur pour application professionnelle
- ◆ Turbine en noryl, dès les modèles 1250 en bronze



| Cotations en mm | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EUROPRO 350     | 420 | 405 | 530 | 310 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 |
| EUROPRO 400     | 420 | 405 | 530 | 310 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 |
| EUROPRO 550     | 420 | 405 | 530 | 335 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 |
| EUROPRO 750     | 420 | 405 | 508 | 380 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 |
| EUROPRO 1000    | 420 | 405 | 508 | 380 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 |
| EUROPRO 1250    | 420 | 405 | 508 | 380 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 |
| EUROPRO 1500    | 420 | 405 | 508 | 380 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 |

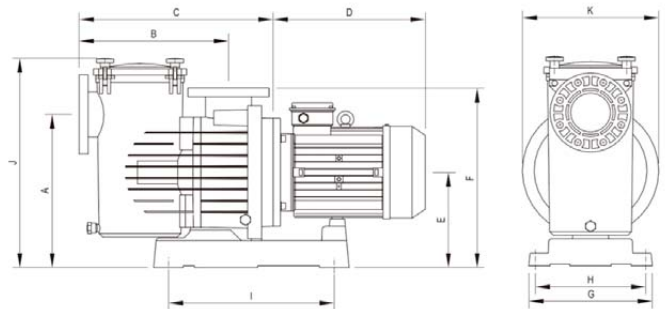

| Code article | Modèle         | Tension 50 Hz    | KW Nom | Amp A      | Ø DNA | Ø DNM | Poids kg | H (M) | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18 | 20 | 22 |
|--------------|----------------|------------------|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| DA608 001    | EUROPRO 350 T  | 400 V (3x 230 V) | 2.2    | 5.3 (9.4)  | 110   | 110   | 42.5     | 62    | 51  | 40  | 28  | 8   |     |     |    |    |    |
| DA608 003    | EUROPRO 400 T  | 400 V (3x 230 V) | 3.0    | 6.9 (12.5) | 110   | 110   | 44.5     | 72    | 63  | 54  | 42  | 28  | 7   |     |    |    |    |
| DA608 005    | EUROPRO 550 T  | 400 V (3x 230 V) | 4.0    | 8.8 (15.3) | 110   | 110   | 53.5     | 122   | 104 | 84  | 52  |     |     |     |    |    |    |
| DA608 007    | EUROPRO 750 T  | 400 V            | 5.5    | 12         | 110   | 110   | 66.0     | 144   | 126 | 106 | 84  | 56  |     |     |    |    |    |
| DA608 009    | EUROPRO 1000 T | 400 V            | 7.5    | 15.8       | 110   | 110   | 76.0     | 160   | 144 | 126 | 107 | 84  | 48  |     |    |    |    |
| DA608 012    | EUROPRO 1250 T | 400 V            | 9.2    | 18.5       | 110   | 110   | 84.5     |       | 176 | 160 | 144 | 125 | 105 | 80  | 50 |    |    |
| DA608 014    | EUROPRO 1500 T | 400 V            | 11.0   | 20.9       | 110   | 110   | 85.5     |       | 180 | 168 | 155 | 142 | 130 | 115 | 96 | 67 |    |

| Code article | Modèle          | Caractéristiques            |
|--------------|-----------------|-----------------------------|
| DA608 101    | RACCORD EUROPRO | Raccord contre-bride DN 110 |





# NIAGARA

## POMPES SANS FILTRE

### Plage d'utilisation:

Pompe centrifuge sans filtre pour: hydromassage, spas, balnéo, cascades, etc...

Adaptée aux eaux de piscines

Jusqu'à 30m³/h

Température max. de l'eau: + 60°C

Livrée avec 2 raccords à coller. Ø 50mm pour KNG 75 et 100  
Ø 63mm pour KNG 150 et 200



| Code article | Modèle    | Tension 50 Hz | KW Nom | Amp A | Ø DNA | Ø DNM | Poids kg | H (M)<br>=>   |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|-----------|---------------|--------|-------|-------|-------|----------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|
|              |           |               |        |       |       |       |          | 6             | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |    |
| JE612 001    | KNG 75 M  | 230 V         | 0.55   | 4.2   | 3"    | 3"    | 11.5     | Débit<br>M³/h | 15 | 14 | 12 | 9  | 5  |    |    |
| JE612 002    | KNG 100 M | 230 V         | 0.75   | 5.0   | 3"    | 3"    | 12.0     |               | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6  |    |
| JE612 003    | KNG 150 M | 230 V         | 1.1    | 7.5   | 3"    | 3"    | 14.5     |               | 26 | 23 | 22 | 20 | 17 | 12 | 6  |
| JE612 004    | KNG 200 M | 230 V         | 1.5    | 9.0   | 3"    | 3"    | 15.5     |               | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 12 |

# KARPA

## POMPES POUR NAGE A CONTRE COURANT

### Plage d'utilisation:

Pompe centrifuge pour équipement de nage à contre-courant, hydromassage, spas, etc...

Adaptée aux eaux de piscines et à l'eau de mer

De 10 à 100 m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 15 mètres

Température max. de l'eau: + 60°C

Pression max. de service: 2.5 bars

Livrée avec 2 raccords 90mm à coller



| Code article | Modèle   | Tension 50 Hz | KW Nom | Amp A | Ø DNA | Ø DNM | Poids kg | H (M) ⇒    | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 |
|--------------|----------|---------------|--------|-------|-------|-------|----------|------------|----|----|----|----|----|----|
|              |          |               |        |       |       |       |          | 6          | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 |    |
| JE613 001    | KA 250 B | 230 V         | 1.85   | 12.4  | 3"    | 3"    | 20.8     | Débit M³/h | 54 | 47 | 40 | 31 | 20 |    |
| JE613 002    | KA 300 B | 400 V         | 2.2    | 5.1   | 3"    | 3"    | 21.5     |            | 60 | 54 | 45 | 37 | 25 | 10 |
| JE613 003    | KA 250 B | 400 V         | 2.6    | 6.0   | 3"    | 3"    | 24.8     |            | 86 | 78 | 70 | 60 | 45 | 12 |



# JETCOM SP

## POMPES POUR BALAIS DE PISCINE



### Plage d'utilisation:

Pompe monocellulaire auto-amorçante  
Adaptée aux eaux de piscines et à l'eau de mer  
De 0.6 à 3,6 m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 54 mètres  
Température du liquide: de 0°C à + 40°C  
Hauteur maximum d'aspiration: 2 mètres  
Température ambiante maximum: + 40°C  
Pression maximum de service: 8 bars



| Code article | Modèle          | Tension 50 Hz | KW Nom | Amp A | Ø DNA | Ø DNM | Poids kg | Débit M³/h ==> H | 0    | 0.6  | 1.2  | 1.8  | 2.4  | 3    | 3.3  | 3.6  |
|--------------|-----------------|---------------|--------|-------|-------|-------|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |                 |               |        |       |       |       |          |                  | 53.8 | 47.0 | 41.0 | 36.3 | 32.4 | 28.8 | 27.2 | 25.8 |
| DA617 001    | JETCOM SP 102 M | 230 V         | 0.75   | 5.1   | 1"    | 1"    | 9.5      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |

# EUROCOM SP

## POMPES POUR BALAIS DE PISCINE



### Plage d'utilisation:

Pompe centrifuge multicellulaire NON AUTO-AMORCANTE, très silencieuse à rendement élevé  
Adaptée aux eaux de piscines et à l'eau de mer  
De 0.6 à 4,8 m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 57 mètres  
Température du liquide: de 0°C à + 40°C  
Hauteur maximum d'aspiration: 2 mètres  
Température ambiante maximum: + 40°C  
Pression maximum de service: 8 bars.



| Code article | Modèle             | Tension 50 Hz    | KW Nom | Amp A     | Ø DNA | Ø DNM | Poids kg | Débit M³/h ==> H (M) | 0    | 0.6  | 1.2  | 2.4  | 3    | 3.6  | 4.2  | 4.8  |
|--------------|--------------------|------------------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |                    |                  |        |           |       |       |          |                      | 42.2 | 40.2 | 38.2 | 33.8 | 30.0 | 24.8 | 19.5 | 14.0 |
| DA618 001    | EUROCOM SP 30/50 M | 230 V            | 0.55   | 3.9       | 1"    | 1"    | 8.8      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DA618 002    | EUROCOM SP 30/50 T | 400 V (3x 230 V) | 0.55   | 1.6 (2.8) | 1"    | 1"    | 8.6      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DA618 003    | EUROCOM SP 40/50 M | 230 V            | 0.75   | 5.3       | 1"    | 1"    | 11.3     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DA618 004    | EUROCOM SP 40/50 T | 400 V (3x 230 V) | 0.75   | 2.2 (3.8) | 1"    | 1"    | 11.1     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |



# ACTIVE SWITCH POOL

## CENTRALE DISCONNECTEUR

Cette centrale de disconnexion totale permet d'éviter les retours d'eau, en supprimant le contact direct entre un réseau public d'eau potable et un réseau privé. De ce fait, l'installation d'eau potable étant clairement séparée, les substances chimiques ou les agents pathogènes ne peuvent à aucun moment entrer en contact avec l'eau potable.

Domaines d'applications: Piscines, exploitations agricoles ou maraichères, etc...

### Caractéristiques:

- ◆ Ensemble complet, alimentant en pression par disconnexion un réseau d'eau
- ◆ Pompe auto-amorçante automatisée avec sécurité anti-marche à sec
- ◆ Robinet flotteur assurant la fermeture du réseau et le remplissage du réservoir
- ◆ Réservoir tampon avec écoulement et surverse type A-B, permettant la séparation avec le réseau potable

Conforme: EN1717, EN13077 - SSIGE



| Code article | Modèle             | Tension 50 Hz | KW Nom | Amp A | Ø DNA | Ø DNM | Poids kg | Débit M³/h ==> | 0  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |
|--------------|--------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|----------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| AB641 001    | ACTIVE SWITCH POOL | 230 V         | 0.55   | 3.9   | 1"    | 1"    | 19       | H              | 42 | 40  | 38  | 36  | 34  | 30 | 25  |

# AQUAPROF BASIC POOL

## CENTRALE DISCONNECTEUR

Cette centrale de disconnexion totale permet d'éviter les retours d'eau, en supprimant le contact direct entre un réseau public d'eau potable et un réseau privé. De ce fait, l'installation d'eau potable étant clairement séparée, les substances chimiques ou les agents pathogènes ne peuvent à aucun moment entrer en contact avec l'eau potable.

Domaines d'applications: Piscines, exploitations agricoles ou maraichères, etc...

### Caractéristiques:

- ◆ Ensemble complet dans une console carénée en polyéthylène recyclable, alimentant en pression par disconnexion un réseau d'eau
- ◆ Pompe auto-amorçante automatisée avec sécurité anti-marche à sec
- ◆ Robinet flotteur assurant la fermeture du réseau et le remplissage du réservoir
- ◆ Réservoir tampon avec écoulement et surverse type A-B, permettant la séparation avec le réseau potable

Conforme: EN1717, EN13077 - SSIGE



| Code article | Modèle              | Tension 50 Hz | KW Nom | Amp A | Ø DNA | Ø DNM | Poids kg | Débit M³/h ==> | 0  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |
|--------------|---------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|----------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| AB641 003    | AQUAPROF BASIC POOL | 230 V         | 0.55   | 3.9   | 1"    | 1"    | 28       | H              | 42 | 40  | 38  | 36  | 34  | 30 | 25  |



# DISCO 210 - 430 - 620 - 870

## DISCONNECTEURS

Ce disconnecteur total permet d'éviter les retours d'eau, en supprimant le contact direct entre un réseau public d'eau potable et un réseau privé. De ce fait, l'installation d'eau potable étant clairement séparée, les substances chimiques ou les agents pathogènes ne peuvent à aucun moment entrer en contact avec l'eau potable.

Domaines d'applications: Exploitations agricoles ou maraîchères, piscines privées ou publics, etc...

Caractéristiques:


- ◆ Réservoir en PEHD, qualité alimentaire
- ◆ Trou d'homme Ø380mm avec couvercle
- ◆ Surverse type A-B
- ◆ Arrivée des eaux avec robinet flotteur
- ◆ Trop de sécurité
- ◆ Vidange en bas de réservoir avec bouchon étanche
- ◆ Sortie pour pompage avec vanne



Conforme: EN1717, EN13077 - SSIGE



Photo  
DISCO 620

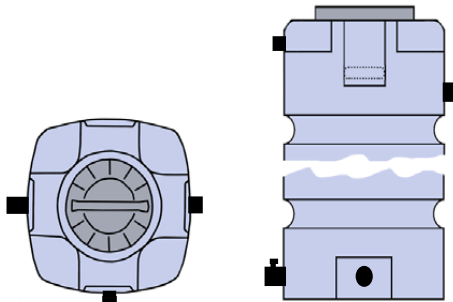

⇒ A installer avec un système de pompage automatisé  
⇒ Voir chapitre 5 «CH05»

| Code article     | Modèle        | Volume Litres | Débit Max M³/h | Pression Max Bars | Ø Arrivée réseau | Ø Trop plein | Ø Vidange | Ø Sortie pompage | Long mm | Larg mm | Haut mm | Poids à vide ~ kg |
|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| <b>AB643 210</b> | DISCO 210-1.0 | 210           | 7              | 8                 | M1"              | M1¼"         | 1"        | F1¼"             | 930     | 798     | 860     | 25                |
| <b>AB643 220</b> | DISCO 210-1.2 | 210           | 10             | 8                 | M1¼"             | M1½"         | 1"        | F1¼"             | 930     | 798     | 860     | 25                |
| <b>AB643 410</b> | DISCO 430-1.0 | 430           | 7              | 8                 | M1"              | M1¼"         | 1¼"       | F1¼"             | 930     | 798     | 1360    | 35                |
| <b>AB643 420</b> | DISCO 430-1.2 | 430           | 10             | 8                 | M1¼"             | M1½"         | 1¼"       | F1¼"             | 930     | 798     | 1360    | 35                |
| <b>AB643 430</b> | DISCO 430-1.5 | 430           | 15             | 8                 | M1½"             | M2"          | 1¼"       | F1¼"             | 930     | 798     | 1360    | 35                |
| <b>AB643 620</b> | DISCO 620-1.2 | 620           | 10             | 8                 | M1¼"             | M1½"         | 2"        | F1¼"             | 930     | 798     | 1660    | 45                |
| <b>AB643 630</b> | DISCO 620-1.5 | 620           | 15             | 8                 | M1½"             | M2"          | 2"        | F1¼"             | 930     | 798     | 1660    | 45                |
| <b>AB643 640</b> | DISCO 620-2.0 | 620           | 17             | 8                 | M2"              | M2"          | 2"        | F1¼"             | 930     | 798     | 1660    | 45                |
| <b>AB643 820</b> | DISCO 870-1.2 | 870           | 10             | 8                 | M1¼"             | M1½"         | 2"        | F1¼"             | 930     | 798     | 2120    | 65                |
| <b>AB643 830</b> | DISCO 870-1.5 | 870           | 15             | 8                 | M1½"             | M2"          | 2"        | F1¼"             | 930     | 798     | 2120    | 65                |
| <b>AB643 840</b> | DISCO 870-2.0 | 870           | 17             | 8                 | M2"              | M2"          | 2"        | F1¼"             | 930     | 798     | 2120    | 65                |



# ARTIK

## FILTRES POUR PISCINE

### Caractéristiques:

Filtre type side

Cuve en Polyester laminé

Couvercle transparent fixé par 8 boulons, ouverture 209mm

Vanne latérale 6 voies à monter 1½" ou 2" selon les modèles

| Code article | Modèle    | Débit M3/h | Ø Filtre | Ø vanne | Charge verre Kg |
|--------------|-----------|------------|----------|---------|-----------------|
| JE603 001    | ARTIK 520 | 10.5       | 520      | 1½"     | 100             |
| JE603 002    | ARTIK 640 | 16         | 640      | 1½"     | 150             |
| JE603 003    | ARTIK 680 | 18         | 680      | 2"      | 175             |
| JE603 004    | ARTIK 760 | 22.5       | 760      | 2"      | 225             |
| JE603 005    | ARTIK 900 | 31.5       | 900      | 2"      | 325             |



# TRITON

## FILTRES POUR PISCINE

### Caractéristiques:

Filtre thermoplastique injecté polypropylène

Un diffuseur à 360° maintient uniformément la couche de sable ou de verre pour une filtration optimale

Dôme transparent et fermeture du collier de serrage par vis

Vanne latérale 6 voies à monter 1½" ou 2" selon les modèles

| Code article | Modèle     | Débit M3/h | Ø Filtre | Ø vanne | Charge verre Kg |
|--------------|------------|------------|----------|---------|-----------------|
| JE604 001    | TRITON 480 | 8          | 480      | 1½"     | 75              |
| JE604 002    | TRITON 610 | 14         | 610      | 1½"     | 150             |
| JE604 003    | TRITON 760 | 22         | 760      | 2"      | 275             |
| JE604 004    | TRITON 910 | 32         | 910      | 2"      | 310             |



|  <b>INFOS</b> ► NOMBRE APPROXIMATIF DE SACS DE 25 KG À PRÉVOIR SUIVANT DIAMÈTRE DU FILTRE |                            |                              |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Ø filtre mm                                                                                                                                                                  | Gravier B1 et sable fin B5 |                              | Verre filtrant |            |
|                                                                                                                                                                              | Gravier B1 de 1 à 2,5 mm   | Sable fin B5 de 0,6 à 1,6 mm | 1 à 3 mm       | 0,5 à 1 mm |
| de 450 à 480                                                                                                                                                                 | 1 sac                      | 2 sacs                       | 1 sac          | 2 sacs     |
| de 520 à 530                                                                                                                                                                 | 1 sac                      | 3 sacs                       | 1 sac          | 3 sacs     |
| de 610 à 640                                                                                                                                                                 | 2 sacs                     | 4 sacs                       | 2 sacs         | 4 sacs     |
| 680                                                                                                                                                                          | 2 sacs                     | 5 sacs                       | 2 sacs         | 5 sacs     |
| de 760 à 790                                                                                                                                                                 | 3 sacs                     | 7 sacs                       | 3 sacs         | 7 sacs     |
| de 900 à 910                                                                                                                                                                 | 4 sacs                     | 10 sacs                      | 4 sacs         | 10 sacs    |

| Code article | Modèle            | Granulométrie mm | Contenance Kg |
|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| JE604 101    | VERRE FILTRANT 05 | 0.5 à 1          | 25            |
| JE604 102    | VERRE FILTRANT 10 | 1 à 3            | 25            |





# F+B


## COMMANDES GESTION PISCINE

Coffrets électromécaniques de commande et de programmation pour filtration

Indice de protection: IP54

Tous les coffrets doivent être raccordés selon les normes en vigueur

| Code article | Modèle | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JE621 001    | F+B SG | Assure la commande, la programmation et la protection de la pompe de filtration<br>⇒ interrupteur « marche-arrêt »<br>⇒ Contacteur de puissance<br>⇒ Disjoncteur de protection pompe de surpression<br>⇒ Programmeur horaire<br>⇒ Alimentation: 230V |



|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JE621 012 | F+B PR | Assure la commande, la programmation et la protection de la pompe de filtration<br>⇒ interrupteur « marche-arrêt »<br>⇒ Contacteur de puissance<br>⇒ Disjoncteur de protection pompe de surpression<br>⇒ Programmeur horaire<br>⇒ Gestion projecteur<br>⇒ Alimentation: 230V |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Sur demande:

D'autres modèles sont à disposition avec transformateur de 100W à 600W , en tension 230V ou 400V

# MAESTRO II

## GESTION AUTOMATISEE PISCINE

Système automatisé de gestion et contrôle piscine :

- Gestion de pompe
- Contrôle des cycles de filtration
- Contrôle de l'électrolyseur (fourni séparément) par régulation du RedOx
- Ajustement de la consigne de pH et affichage digital de la valeur réelle sur l'appareil et les périphériques à distance
- Ajustement de la consigne RedOx et affichage digital de la valeur réelle en mV sur l'appareil et les périphériques à distance
- Système connectable sans fil au modem de la maison pour offrir un contrôle à tout moment et n'importe où depuis un PC, un smartphone ou une tablette
- Vous êtes informés en temps réel des conditions de votre bassin et vos équipements




Fourni avec :

- ⇒ Station de contrôle «Control Center»
- ⇒ Unité de sondes «Probe Unit»
- ⇒ Afficheur d'intérieur «Indoor Display»
- ⇒ Télécommande d'extérieur «Remote Control»
- ⇒ Relais radio «Radio Relay»
- ⇒ Retransmetteur Internet «Internet Hub»
- ⇒ Sonde pH
- ⇒ Sonde RedOx
- ⇒ Sonde de conductivité
- ⇒ Sonde de température d'eau



Accessoires : à commander séparément

- ◆ Module d'extension 4X
- ◆ Télécommande d'extérieur 4X
- ◆ Module Speed FC pour pompe à variation
- ◆ Porte sondes

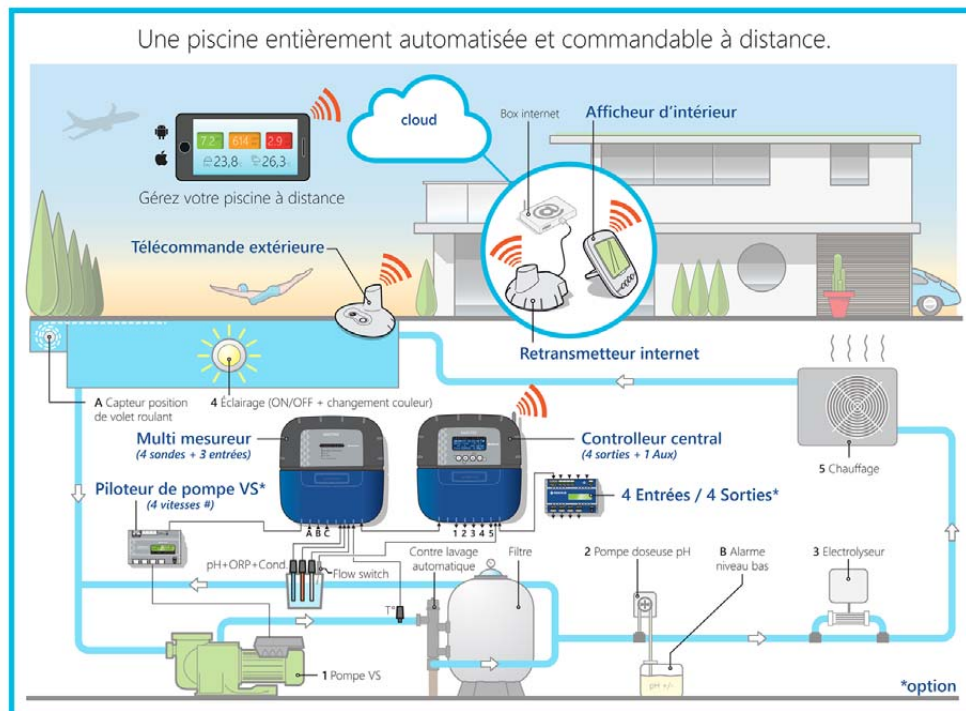


| Code article | Modèle     |
|--------------|------------|
| AB681 001    | MAESTRO II |



# REGUL

## POMPES DOSEUSES

**Concept:**  
Pompe doseuse pour régulation du PH et du RedOx

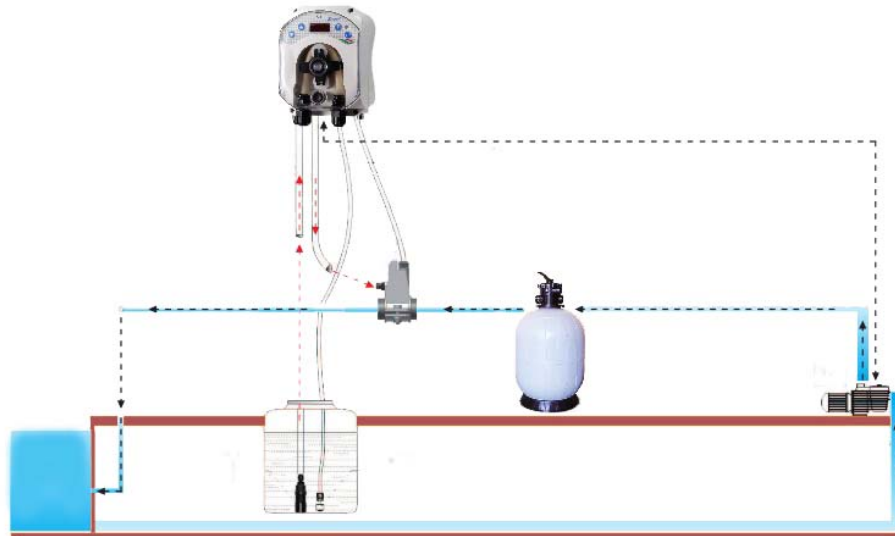

| Code article | Modèle      | Caractéristiques                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB635 001    | REGUL REDOX | Pompe pour le dosage du chlore, mesure du RedOx<br>Dosage proportionnel à l'approche du point de consigne.<br>Programmation entre 300 mV et 900 mV<br>Lecture directe en mV de la valeur du RedOx |
| AB635 011    | REGUL PH    | Pompe péristaltique pour le dosage du pH<br>Dosage proportionnel à l'approche du point de consigne (évite de dépasser le pH demandé).<br>Affichage digital de la valeur de pH mesuré.             |



# IC

## ELECTROLYSEURS DE SEL

**Concept:**  
L'électrolyseur utilise du sel afin de produire immédiatement et automatiquement la quantité nécessaire de chlore, d'une manière sûre et efficace pour votre piscine.

| Code article | Modèle  | Caractéristiques                                                                                  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB684 001    | IC HLOR | Electrolyseur de sel pour bassin jusqu'à 75m³<br>Production de chlore par 24 heures, jusqu'à 500g |
| AB685 002    | IC 20   | Electrolyseur de sel pour bassin jusqu'à 75m³                                                     |
| AB685 004    | IC 40   | Electrolyseur de sel pour bassin jusqu'à 150m³                                                    |
| AB685 006    | IC 60   | Electrolyseur de sel pour bassin jusqu'à 225m³                                                    |





# TROPIC

## POMPES A CHALEUR «PAC»

### Concept:

- ◆ Pompe à chaleur (PAC) monophasée à soufflage horizontal avec habillage ABS sur structure métallique.
- ◆ Peut fonctionner jusqu'à 0°C, grâce à un dégivrage par inversion de cycles (vanne 4 voies) et un évaporateur pour limiter l'apparition de givre.
- ◆ Haut rendement grâce à son condensateur « Titane » à double spirale.
- ◆ Compatible eau salée



| Code article | Modèle    | Tension 50 Hz | KW absorbé | Amp A | COP à 27°C | Bassin m³ | dB à 10m | Long m | Prof m | Haut m | Poids kg |
|--------------|-----------|---------------|------------|-------|------------|-----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| JE631 006    | TROPIC 06 | 230 V         | 1.33       | 5.6   | 5.2        | 20 à 40   | 33       | 935    | 285    | 545    | 55       |
| JE631 008    | TROPIC 08 | 230 V         | 1.80       | 7.3   | 5.4        | 40 à 55   | 34       | 935    | 302    | 620    | 57       |
| JE631 010    | TROPIC 10 | 230 V         | 2.17       | 9.3   | 5.4        | 50 à 65   | 35       | 1002   | 302    | 620    | 70       |
| JE631 012    | TROPIC 12 | 230 V         | 2.59       | 10.3  | 5.6        | 60 à 75   | 35       | 1025   | 365    | 743    | 90       |
| JE631 015    | TROPIC 15 | 230 V         | 3.43       | 16.0  | 5.4        | 70 à 90   | 36       | 1025   | 365    | 743    | 115      |

# DESINFECTION - PURIFICATION TRAITEMENT ANTI-ALGUES

## Solution curative:

Le traitement UVC est assuré par le bactéricide SUNE0 ayant pour principe de générer, des rayons ultra-violets au sein d'une chambre de traitement. Ces rayons irradient les cellules vivantes contenues dans le liquide traversant l'appareil, sans modifier les critères physico-chimiques et sans générer de solutions résiduelles. Les microbes, virus, bactéries, les végétaux inférieurs tels que les algues, les moisissures et leurs spores sont particulièrement sensibles aux rayons UVC et seront ainsi rendus inopérants.

## Solution préventive:


Le rémanent sera adapté à l'environnement du bassin et au pH naturel de l'eau à traiter, injecté sous forme liquide en microdosage par pompe doseuse ou encore diffusé par des galets placés en doseur, le rémanent renforce l'efficacité du traitement UVC. Le rémanent habituellement utilisé est à base d'oxygène actif. Les algogènes tels que le chlore peuvent être aussi utilisés. La consommation chimique sera alors réduite de minimum 50%.

## Un procédé ECOLOGIQUE et naturel pour un grand confort de baignade:

- ⇒ Respectueux de l'homme et de son environnement.
- ⇒ Eau douce et agréable pour la peau.
- ⇒ Pas ou peu de formation d'odeurs, d'allergies de la peau, de picotements des yeux dans l'eau (en fonction du rémanent).
- ⇒ Pas ou peu de formation de sous produits nocifs en fonction du rémanent utilisé, idéal pour les piscines couvertes.
- ⇒ Plus de 50% de l'économie réalisée avec des rémanents, tels que le chlore ou le brome.
- ⇒ Pas ou peu de modification du pH de l'eau (en fonction du rémanent).

## Système simple, économique et automatique:

- ⇒ Installation simple et rapide.
- ⇒ Sans sel, pas de risque de corrosion.
- ⇒ Compatible avec tous types de revêtement.
- ⇒ Construction Inox 316L, tubulatur hydraulique, ballast électronique.
- ⇒ Affichage digital des données.
- ⇒ Injection microdosage de quantité de produit rémanent proportionnellement à la température du bassin.
- ⇒ Coût de fonctionnement réduit: changement de lampe(s) toutes les 2 à 3 saisons (9000 heures).

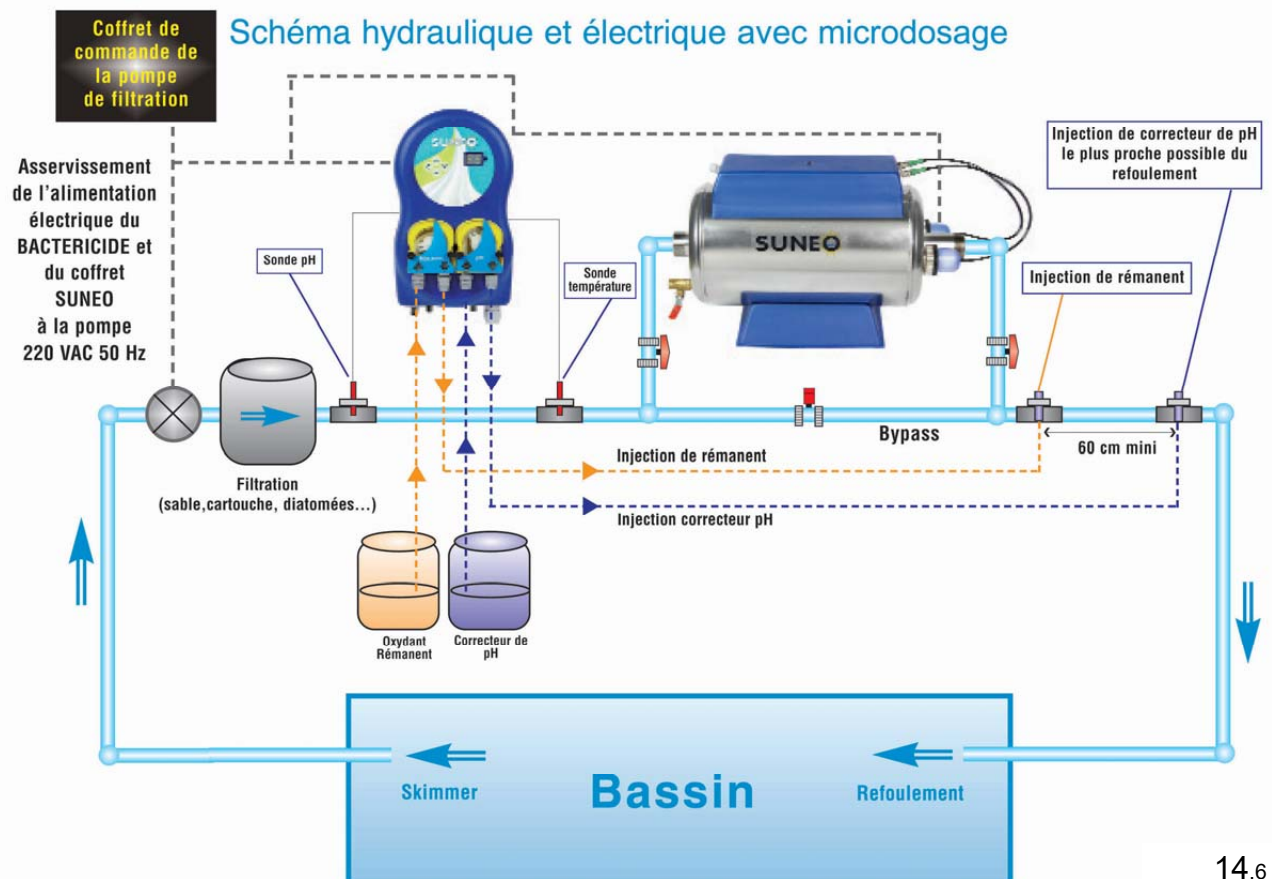



# SUNEO

## UVc PISCINE

### Concept:

Procédé de traitement de l'eau de baignade  
100% physique par lampe ultraviolets pour une désinfection  
bactéricide, en solution curative

| Code article     | Modèle   | Caractéristiques                                                                                                                                         |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AB630 010</b> | SUNEO 10 | Traitement UVc à une lampe<br>Pour un débit de pompage jusqu'à 10m³/h<br><br>230V - 1x 95W<br>Raccordement: 2"<br>Encombrement: L 180 x l 265 x H 640    |
| <b>AB630 020</b> | SUNEO 20 | Traitement UVc à deux lampes<br>Pour un débit de pompage jusqu'à 20m³/h<br><br>230V - 2x 60W<br>Raccordement: 2½"<br>Encombrement: L 254 x l 346 x H 366 |
| <b>AB630 030</b> | SUNEO 30 | Traitement UVc à deux lampes<br>Pour un débit de pompage jusqu'à 30m³/h<br><br>230V - 2x 95W<br>Raccordement: 2½"<br>Encombrement: L 254 x l 346 x H 640 |
| <b>AB630 050</b> | SUNEO 50 | Traitement UVc à trois lampes<br>Pour un débit de pompage jusqu'à 50m³/h<br><br>230V - 3x 95W<br>Raccordement: 3"<br>Encombrement: L 254 x l 381 x H 640 |



# LAMPE SUNEO

## LAMPES UVc DE RECHANGE

| Code article     | Modèle       | Type d'appareil                                | Puissance WATTS | Durée de vie ~ Heures |
|------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>AB631 102</b> | LAMPE SUN 55 | SUNEO 15V9                                     | 55              | 9000                  |
| <b>AB631 103</b> | LAMPE SUN 60 | SUNEO 20 & 22V9                                | 60              | 9000                  |
| <b>AB631 104</b> | LAMPE SUN 95 | SUNEO 10<br>SUNEO 30 & 32V9<br>SUNEO 50 & 50V9 | 95              | 9000                  |



# FOUNTAIN

## CONCEPTION DE FONTAINES

Nous concevons des fontaines, des jeux d'eau pour le plaisir des yeux dans le domaine privé ou public:

- ◆ Conception
- ◆ Gestion de projet
- ◆ Fourniture du matériel hydraulique et électrique
- ◆ Assistance technique
- ◆ Mise en service
- ◆ Entretien et maintenance



Aux propriétaires, administrations, ingénieurs, architectes, entreprises et installateurs:

N'hésitez pas à nous contacter, à nous exposer votre projet.



# ACCESS FOUNTAIN

## ACCESSOIRES FONTAINERIE

Nous commercialisons une gamme importante d'accessoires:

- Buses cloche, calice, marguerite , etc...
- Jets fixes ou tournants
- Jumping-jets
- Ensembles complets avec pompe
- Armoires de commande

Vous trouverez aussi nos pompes, dans les chapitres suivants:

- ♦ CH02 => Pompes de surface
- ♦ CH03 => Pompes submersibles de relevage
- ♦ CH04 => Pompes immergées
- ♦ CH05 => Groupes de surpression et surpresseurs



# NOVAIR

## AERATEURS

L'aérateur immergé permet l'oxygénation grâce à son système Novair permettant de créer un nuage dense et étendu de fines bulles dans l'eau des bassins, des étangs et piscicultures. Il est aussi prévu pour l'aération des systèmes de traitement des eaux usées non chargées.

La dynamique des fluides s'est essentiellement concentrée sur les profils des lames des turbines, afin d'éviter d'endommager les micro-organismes présents dans l'eau.

**Plage de fonctionnement:** jusqu'à 17.5 m³/h d'air avec une profondeur jusqu'à 90 centimètres

**Liquide pompé:** eaux claires et eaux usées, sans fibres, ni solides

**Plage de température du liquide:** de 0°C à + 35°C pour usage domestique

**Indice de protection:** IP68

**Classe d'isolement:** F

**Installation:** Fixe en position verticale




### NOVAIR 200

| Débit Air<br>m³/h | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| Prof.<br>cm       | 80 | 60 | 45 | 30 | 20 |

### NOVAIR 600

| Débit Air<br>m³/h | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10   | 12 | 14 | 17.5 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|------|
| Prof.<br>cm       | 90 | 85 | 75 | 65 | 57 | 50 | 42.5 | 34 | 27 | 20   |

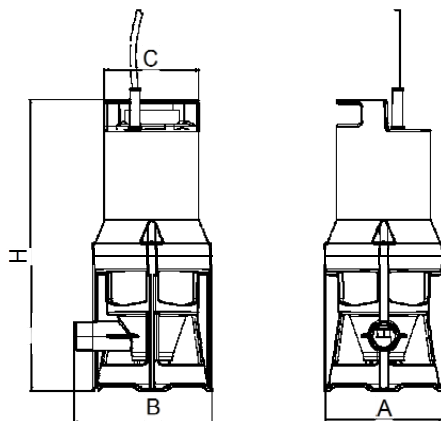

|            | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | H<br>mm |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| Novair 200 | 130.5   | 158     | 106     | 329.5   |
| Novair 600 | 130.5   | 158     | 106     | 380.2   |

| Code article | Modèle          | Tension<br>50 Hz | KW<br>nominal | Amp<br>A | Ø<br>DNA | Prof. immersion<br>mini maxi<br>cm | Air max.<br>M³/h | Câble<br>m | Poids<br>Kg |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| DA651 002    | NOVAIR 200 M-NA | 230 V            | 0.18          | 1.4      | 1"       | 20 80                              | 8                | 5          | 3.5         |
| DA651 005    | NOVAIR 600 M-NA | 230 V            | 0.40          | 3        | 1¼"      | 20 90                              | 17.5             | 5          | 5.4         |



# AQUA 3

## POMPES POUR BASSIN ET FONTAINE

Aqua 3 est une gamme de pompes pour bassins d'agrément jusqu'à 15m³. Moteur à rotor noyé pour usage en continu.

Différents type de jets



CLOCHE


CALICE

MARGUERITE

MARGUERITE  
DOUBLE

AQUA 3

AQUA3 800  
AQUA3 1500  
AQUA3 2500  
AQUA3 4000  
AQUA3 6000

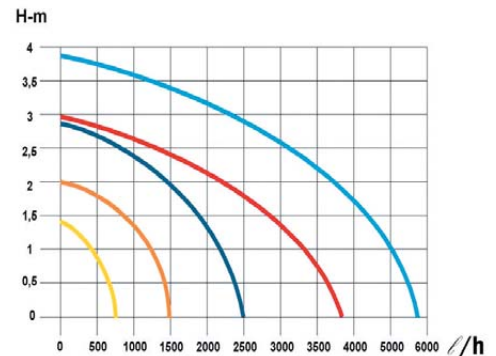

| Code article | Modèle        | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JE669 001    | AQUA 3 / 800  | Pour bassin et fontaine jusqu'à 2000 litres.<br>230V - 12.5 Watts - 0.11A<br>Débit maxi: 800 litres/heure<br>Filtre éponge intégré<br>Complète avec 4 jets d'eau interchangeable sur support télescopique et dérivation cascade: cloche, calice, marguerite et grande marguerite<br>Hauteur maxi avec cloche: 20 cm<br>Hauteur maxi avec grande marguerite: 90 cm |
| JE669 002    | AQUA 3 / 1500 | Pour bassin et fontaine jusqu'à 4000 litres.<br>230V - 16.5 Watts - 0.25A<br>Débit maxi: 1500 litres/heure<br>Complète avec 2 jets d'eau sur support télescopique et dérivation cascade:<br>cloche et grande marguerite<br>Hauteur maxi avec grande marguerite: 130 cm                                                                                            |
| JE669 003    | AQUA 3 / 2500 | Pour bassin et fontaine jusqu'à 6000 litres.<br>230V - 42 Watts - 0.32A<br>Débit maxi: 2500 litres/heure<br>Complète avec 2 jets d'eau sur support télescopique et dérivation cascade:<br>cloche et grande marguerite<br>Hauteur maxi avec grande marguerite: 180 cm                                                                                              |
| JE669 004    | AQUA 3 / 4000 | Pour bassin et fontaine jusqu'à 10000 litres.<br>230V - 50 Watts - 0.45A<br>Débit maxi: 4000 litres/heure<br>Complète avec 2 jets d'eau sur support télescopique et dérivation cascade:<br>cloche et grande marguerite<br>Hauteur maxi avec grande marguerite: 200 cm                                                                                             |
| JE669 005    | AQUA 3 / 6000 | Pour bassin et fontaine jusqu'à 15000 litres.<br>230V - 90 Watts - 0.8A<br>Débit maxi: 6000 litres/heure<br>Complète avec 2 jets d'eau sur support télescopique et dérivation cascade:<br>cloche et grande marguerite<br>Hauteur maxi avec grande marguerite: 200 cm                                                                                              |



| Type        | A   | B   | C   |
|-------------|-----|-----|-----|
| AQUA 3/800  | 145 | 140 | 214 |
| AQUA 3/1500 | 145 | 140 | 214 |
| AQUA 3/2500 | 201 | 170 | 246 |
| AQUA 3/4000 | 201 | 170 | 246 |
| AQUA 3/6000 | 201 | 170 | 246 |



# NOVAPOND

## POMPES DE CIRCULATION

Adaptées pour la circulation d'eau dans les bassins d'agrément, pour créer des cascades et des jeux d'eau. Pour un Fonctionnement en continu. Filtre d'aspiration réglable permettant le passage de particules solides de 5 à 10mm.

**Plage de fonctionnement:** jusqu'à 9.4 m³/h  
avec hauteur manométrique jusqu'à 14.5 mètres  
**Liquide pompé:** eaux claires et eaux de bassin sans fibres  
**Plage de température du liquide:** de 0°C à + 35°C pour usage domestique

**Indice de protection:** IP68  
**Classe d'isolement:** F

**Installation:** Fixe ou portable en position verticale ou horizontale



| Code article | Modèle            | Tension 50 Hz | KW Nom | Amp A | Ø DNM  | Granulo aspiration mm | Câble m | Poids kg | Débit M³/h ==> | 0   | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  |
|--------------|-------------------|---------------|--------|-------|--------|-----------------------|---------|----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DA676 002    | NOVAPOND 200 M-NA | 230 V         | 0.20   | 1.3   | 1 1/4" | 5 à 10                | 10      | 4.3      | H              | 6.9 | 5.6 | 4.0 | 2.2 |     |     |     |
| DA676 005    | NOVAPOND 500 M-NA | 230 V         | 0.55   | 3.3   | 1 1/4" | 5 à 10                | 10      | 6.2      | (M)            | 9.4 | 8.9 | 8.1 | 7.0 | 5.6 | 3.9 | 2.1 |



# SYNCRA

## POMPES DE CIRCULATION

Pompes polyvalentes pouvant fonctionner immergées ou non, en position horizontale ou verticale. Elles sont livrées avec divers raccords filetés permettant une utilisation aisée. Moteur synchrone à aimant permanent. Câble d'alimentation de 10 mètres.

| Code article | Modèle    | Caractéristiques                                                                                                               |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JE674 001    | SYNCRA 12 | 230V - 140 Watts - 0.56<br>Débit maxi: 12.5m³/heure<br>Entrée - sortie fileté: M 1 1/2"<br>Dimensions: L 295 x l 160 x H 170mm |

|           |           |                                                                                                                              |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JE674 003 | SYNCRA 16 | 230V - 180 Watts - 0.74<br>Débit maxi: 16m³/heure<br>Entrée - sortie fileté: M 1 1/2"<br>Dimensions: L 295 x l 160 x H 170mm |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







# MULTI

## POMPES DE CIRCULATION

Pour vasques, fontaines, aquariums et tous types de bassins jusqu'à 10m³. Pompes submersibles à moteur synchrone à aimant permanent. Préchambre pour prise en charge d'un tuyau d'arrivée d'eau sur pompes Multi.

MULTI 2500 - 4000

Poids = 1,1 Kg

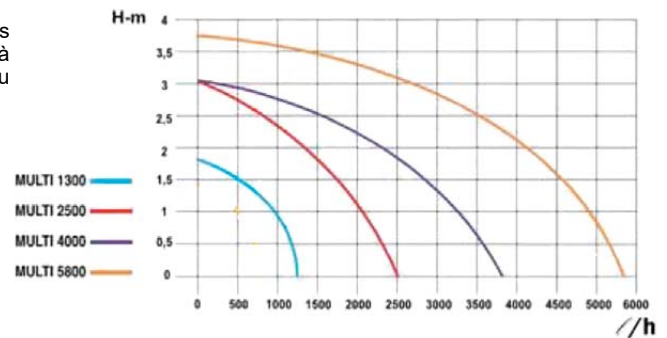
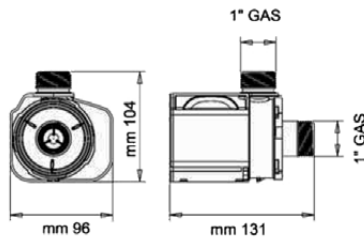


MULTI 5800

Poids = 2,3 Kg

MULTI 1300

Poids = 0,6 Kg

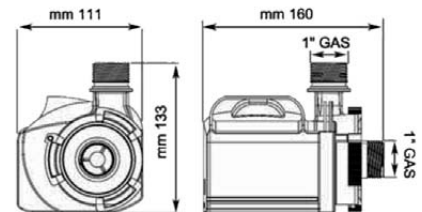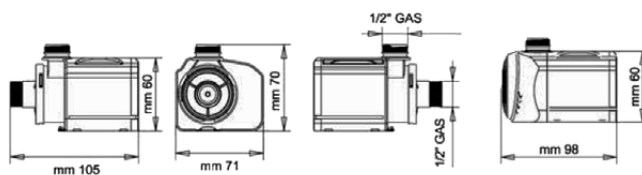

| Code article | Modèle     | Caractéristiques                                                                                                                        |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JE678 003    | MULTI 1300 | 230V - 20 Watts - 0.2A<br>Débit maxi: 1300 litres/heure<br>Sortie fileté: M 1/2"<br><br>Préchambre fileté: M 1/2", livrée avec la pompe |
| JE678 004    | MULTI 2500 | 230V - 55 Watts - 0.51A<br>Débit maxi: 2500 litres/heure<br>Sortie fileté: M 1"<br><br>Préchambre fileté: M 1", livrée avec la pompe    |
| JE678 005    | MULTI 4000 | 230V - 67 Watts - 0.64A<br>Débit maxi: 4000 litres/heure<br>Sortie fileté: M 1"<br><br>Préchambre fileté: M 1", livrée avec la pompe    |
| JE678 006    | MULTI 5800 | 230V - 90 Watts - 0.8A<br>Débit maxi: 5800 litres/heure<br>Sortie fileté: M 1"                                                          |

